ペトロテックス（水・油の浸透防止剤）

ペトロテックスは、水や油の含浸を防止します。
ペトロテックスは、シラン・シロキサン・フッ素化合物を含む水溶液です。

特 徴

1. 油汚れを防いで美観を保ちます。
2. 防水性能が大幅に上がります。
3. 簡単に油脂分を取除く事が出来、メンテナンスを軽減します。
4. 施工後の外観は変わりません。
5. 速乾性があり、乾燥後すぐに使用できます。
6. 膜を作らず、L&M社製浸透性強化材の上からも施工可能。

用途

工場・水産加工場・魚市場・食肉市場・厨房・自動車整備場

PETROTEX

ジョイントタイト750

ジョイントタイト750は、ポリユリア樹脂を主成分とし、適度な硬さと付着性に優れた新しいタイプの床目地充填材です。

特 徴

1. 速硬性があり、施工後1時間（常温施工）程度で通行可能です。
2. 耐久性に優れており、フォークリスト等の使用場所で適しています。
3. カッター目地（3mm）にも施工可能です。
4. -20℃までの施工が可能です。

用途

工場・倉庫・冷凍倉庫・冷蔵倉庫・クラック補修

Joint Tite 750

ドラパッチ・インダストリアル

ドラパッチ・インダストリアルは、早強性のあるポリマーセメントベースのコンクリート部分補修材です。

特 徴

1. 圧縮強度の発現に優れています。1日で23（N/mm²）
2. 接着剤を一切使用しません。
3. 収縮クラックが少ない。
4. 5mm～10mmの薄塗りが可能です。
5. クラック埋めに最適です。

用途

工場・倉庫・駐車場・コンクリート舗装・橋のデッキ等

Durapatch Industrial

FGSコンディショナー（NFSI認定）

FGSを使用した床のメンテナンスに最適です。

特 徴

1. 使用することでより緻密でより耐久性が増します。
2. 定期的に使用することで床の光沢が増します。
3. 滑り抵抗性が増します。

用途

FGSハードナーを使用した床面

FGS Conditioner

様々な場所でFGS/パーマシャインが御利用いただけます。

・店舗	・美術館	・動物園	・飛行機格納庫	・ショッピングモール
・レストラン	・博物館	・駐車場	・健康センター	・レクレーション施設
・製造工場	・工場	・スポーツ施設	・発電所	・水処理場
・オフィス	・倉庫	・自動車工場	・自動車ショールーム	・ごみ処理場
・学校	・印刷工場	・集配センター	・分譲マンション	

知識豊富で、常に最高の状態を目指しているオーナーのいる所。

FGS認定

シーゲイト株式会社

〒247－0007　横浜市栄区小菅ヶ谷4－28－19
TEL：045－392－7810　FAX：045－392－7812

E-mail：c-gate@c-gate.jp
http：//www.c-gate.jp

FGS/Permashine

FGSパーマシャイン

Shine&Color Concrete Floor

コンクリートが大理石に進化する？

シーゲイト株式会社

FGS 1つの床に1度だけ パーマシャインシステム

あなたが、床で困っていらっしゃる
あるいは床の改修をお考えでしたら、
是非FGSパーマシャインによるコンクリート研摩システムを
お試し下さい。
お望み通りの輝くコンクリートを提供します。

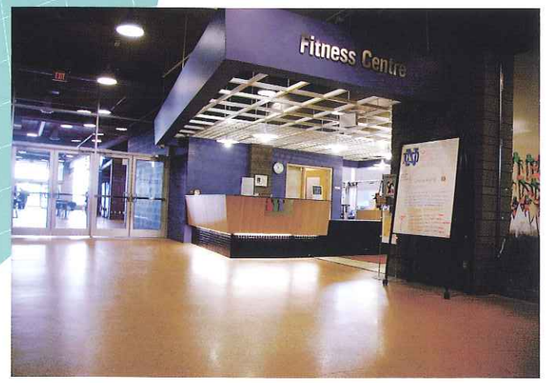

FGS
Perma Shineシステムを
使用すると ▶▶▶▶▶▶

- 床の外観と機能が若々しくよみがえります。
- 営業をとめる期間は最小限の時間ですみます。
- VOC=0のため、環境にやさしく安全です。
- 長期にわたるメンテナンスコストが劇的に削減できます。
- 耐久性・耐摩耗性が抜群に上がります。
- カラーリングすることで自由な仕上げを選択できます。
- FGSハードナープラスは、滑べりに対しても安心です。
- 床の光沢が増し、照明コストの削減になります。
- FGSハードナープラスは、NFSI認定の取得済み。

眼を見張る輝きと色!
耐久性UPでメンテナンス費用のコスト削減!
スリップに対する不安を解消!
たった一つのシステムで全てが実現します。

FGS ハードナープラス

(浸透性表面強化剤)

FGSハードナープラスの特徴

ケイ酸化合物を主成分とする無臭の無機水溶液が
コンクリートに浸透し、コンクリートの成分と化学変化することで
床表面の耐久性・耐摩耗性・防汚性・防塵性を
半永久的に確保します。

シールハード(L&M社)との違い

- **耐摩耗性は、シールハードと同等です。**
- **防水性・防油性が、改善されました。**
- **摩擦抵抗性が、向上しました。**
- **新築でも使用可能です。**

NFSI認定(National Floor Safety Institute)

FGS／パーマシャインは、NFSIに最初に認められたコンクリート研摩システムです。「滑らない床」として認定されています。



カラーチャート

カラーリング工法(ステイン)

コンクリートの持つ自然な灰色から、自然なカラーリングを行うステインをご案内します。さらに、FGSハードナープラスを施工する事で耐久性のある、維持管理の容易な床が得られます。このシステムは新設床にも使用でき、お客様は新たな創造と経済性を手に入れることができます。

※ステインはコンクリート表面に浸透し、化学反応して着色します。
　従って、コンクリートにより発色が変わってきます。
※色については、弊社スタッフに御相談下さい。

FGS/PermaShineが
築100年の床に新たな生命を吹き込みます。

1 除去と補修

床表面の仕上材を剥がします。そして、「フラット」にする為に、低い部分や傷にはL&M社の補修材で穴埋めします。

2 切削

補修作業後、床レベルを均一に切削します。荒い仕上がりから、大理石並みの仕上がりまで自由に選ぶことができます。

3 研磨・塗布

研磨仕上げが完了した床に、FGSハードナープラスを塗布します。希望によっては、塗布前に着色することも可能です。

4 仕上り

永遠の輝きを手に入れることができます。より良い維持をお望みの方は、FGSコンディショナーをお使いください。